

NEMA14(□35mm)2相1.8°-14HSM Series




- 低振动 Low vibration
- 低噪音 Low noise
- 低发热 Low fever
- 高效率 High efficiency
- 高响应 High response
- 高精度 High precision
- 大力矩 High torque

■ 技术数据 Electrical Specifications

型号 Series Model	电流 Rated Current (A)	电阻 Phase Resistance (Ω)	电感 Phase Inductance (mH)	引线数 Lead Wire (No.)	静力矩 Holding Torque (N.cm)	机身长L Motor Length L (mm)	转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²)	重量 Motor Weight (g)	步距角 Step Angle (°)
14HSM3418EG	1.8	1.7	2.1	4	20	34	20	250	1.8
14HSM5418EG	1.8	2.9	4.8		35	53	31	390	
编码器分辨率 (P/R) Encoder Resolution		2500			长线驱动输出 Line Driver Output		3-channel:A+A-B+B-Z+Z-		

*以上仅为代表性产品, 派生产品可根据客户要求制作 *Note: We can manufacture products according to customer's requirements.

■ 外形图 Dimensions(单位Unit: mm)

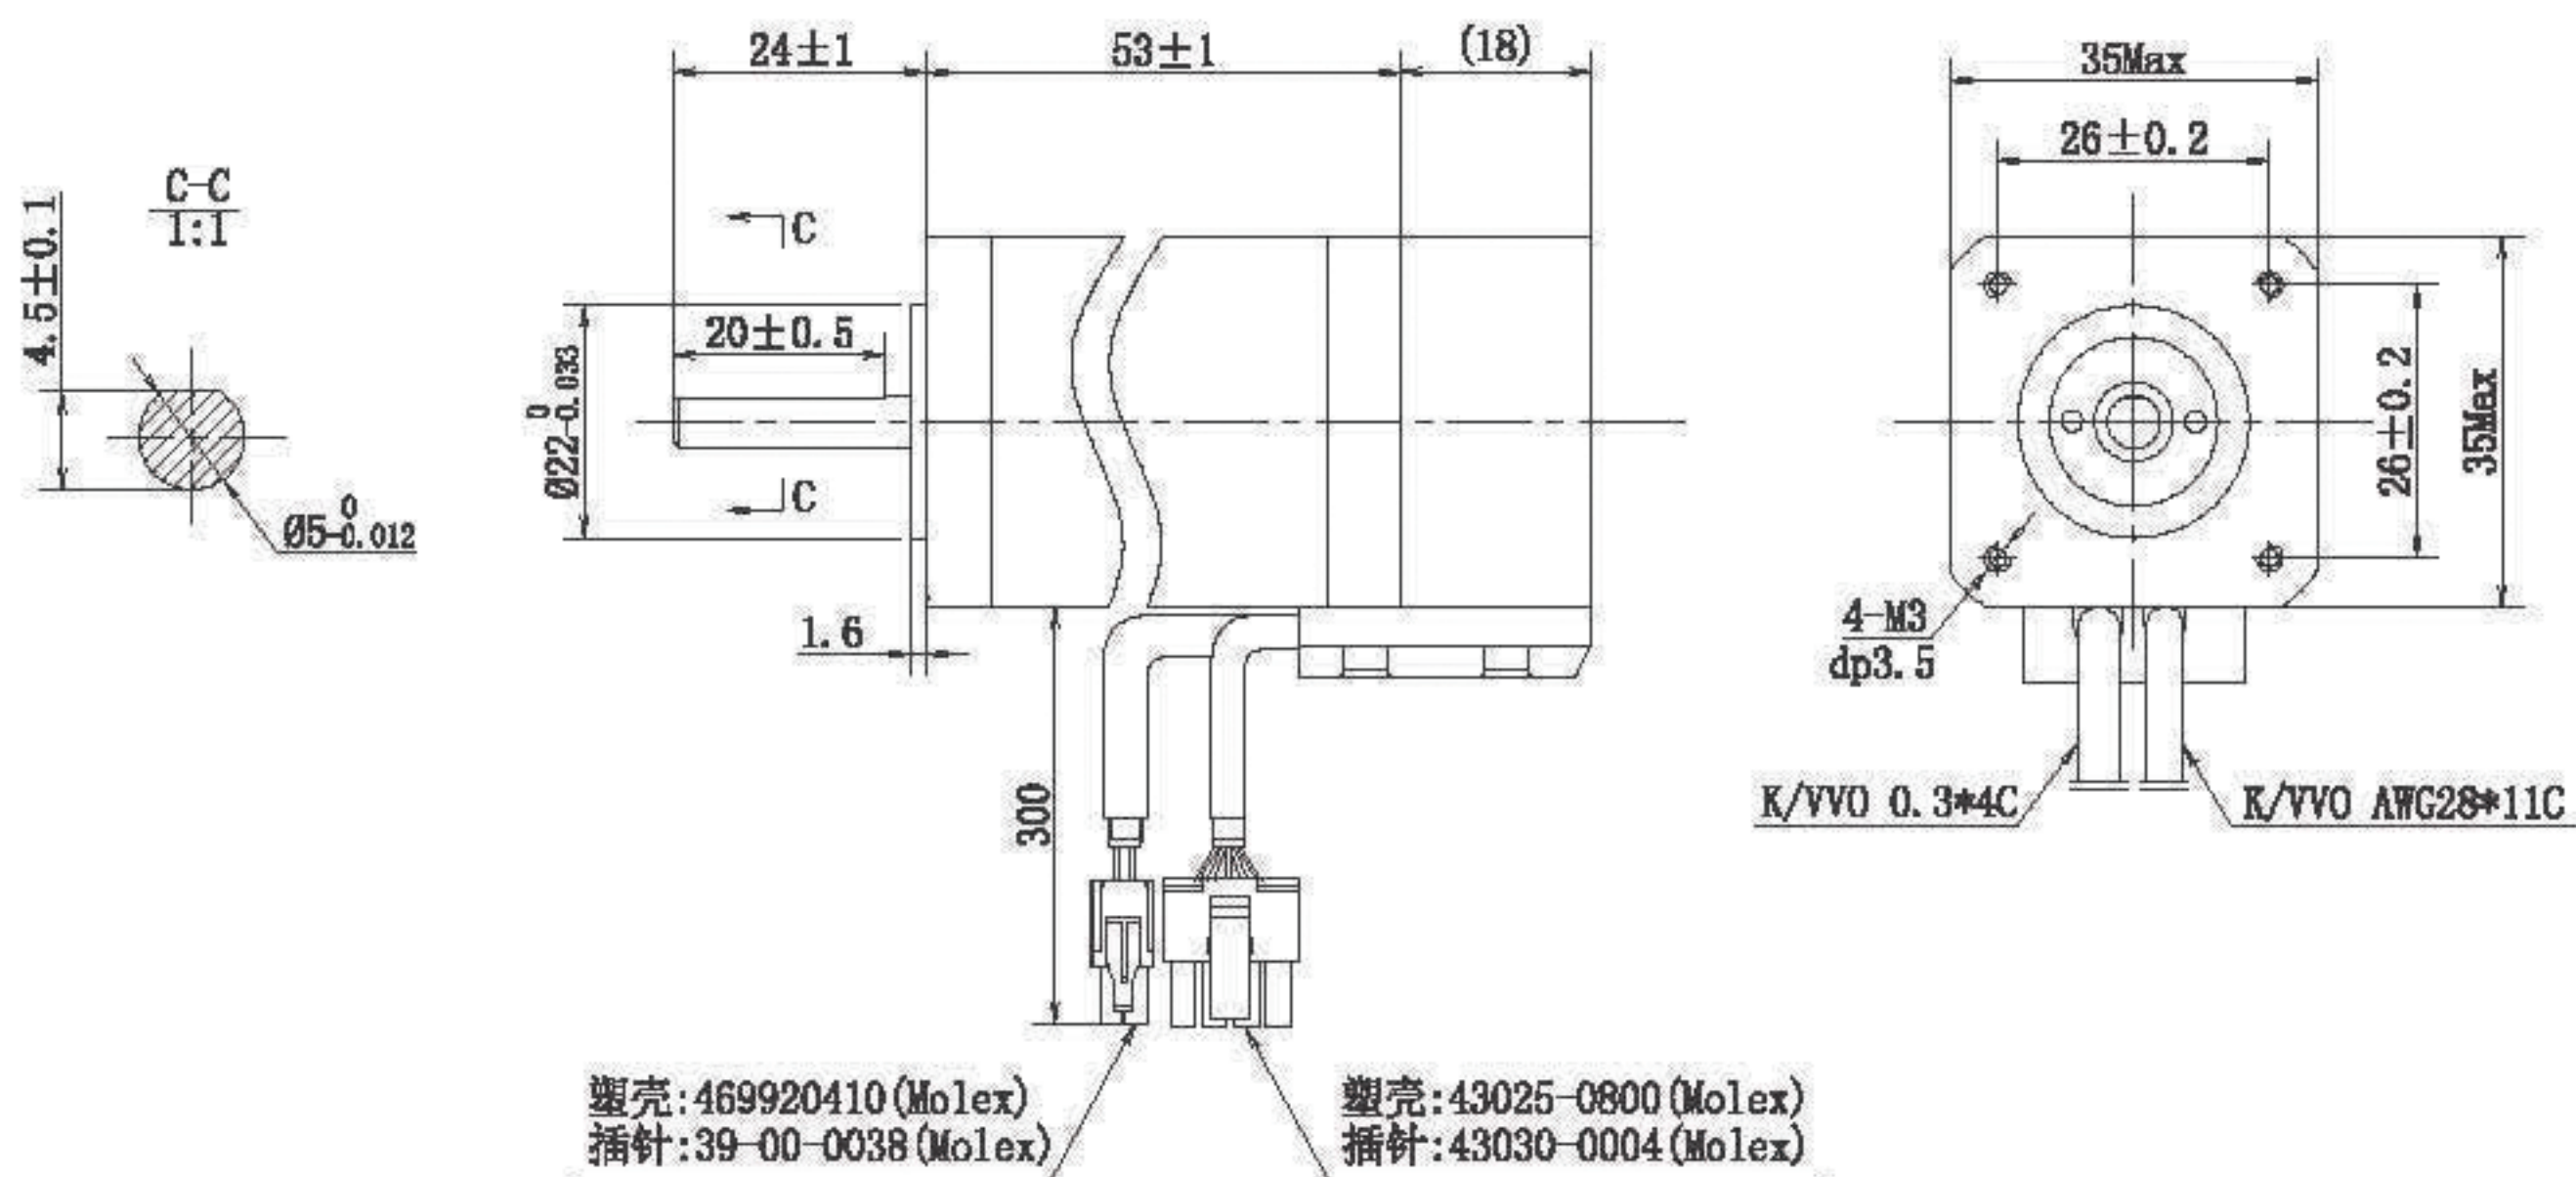

混合式步进电机
Hybrid Stepper Motor

步进伺服系统
Step-Servo System

混合式线性步进电机
Hybrid Linear Stepper Motor

行星架式步进电机
Planetary Gearbox Stepper Motor

直流无刷电机
Dc Brushless Motor

行星架式无刷电机
Planetary Gearbox Brushless Motor

伺服电机
Servo Motor

多极伺服电机
Multiple Pole Torque Servo Motor

外转子无刷电机
Out Rotor BLDC Motor

电机驱动器
Motor Drive Serier